

4G роутер Skylink Home Router H1

Руководство по быстрому старту

1. Введение

Благодарим Вас за приобретение 4G роутера Skylink Home Router H1.

Данное руководство поможет Вам быстро начать использование высокоскоростного интернета 4G от Skylink.

Пожалуйста, соблюдайте все инструкции и правила данного руководства для обеспечения безопасной и продолжительной работы устройства.

2. Комплектация



4G роутер



Антенны



Блок питания



Сетевая кабель LAN (1 м)



Крышка отсека
USIM-карты и
винт



Данное руководство

※ Производитель постоянно работает над улучшением своих продуктов и оставляет за собой право изменять комплектацию и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

3. Спецификации

Поддержка сетей 4G: FDD-LTE band 3/7/20/31, до 150/50 Мбит/с.

Поддержка Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 ГГц), MIMO 2x2, до 300Мбит/с.

Поддержка LAN: Auto MDI-X, RJ-45, 4 порта, 10/100 Мбит/с.

Чипсет/Процессор: Altair ALT3800 + MediaTek MT7620A


ОЗУ/ПЗУ: 64/32 МБ.

Индикация: светодиодная.

Питание: внешний блок питания, 5 В / 2.5 А.

Размеры/вес: 140 мм × 85 мм × 28 мм, 210 г (+100 г блок питания).



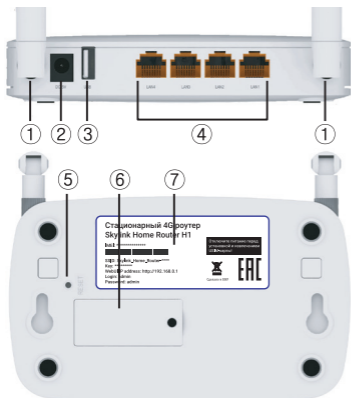

4. Внешний вид



- ① Антенна
- ② Разъём блока питания
- ③ USB-разъём (только для отладки)
- ④ Разъёмы LAN (RJ-45)
- ⑤ Кнопка перезагрузки/сброса настроек
- ⑥ Отсек для USIM-карты
- ⑦ Наклейка с информацией для доступа

5. Индикация



-  **Уровень сигнала 4G**
Зелёный: хороший / Оранжевый: слабый / Красный: нет соединения
-  **Wi-Fi**
Зелёный: соединение установлено/ Мигание: обмен данными
- 1234** **LAN**
Зелёный: соединение установлено/ Мигание: обмен данными
-  **USB**
Зелёный: соединение установлено/ Мигание: обмен данными
-  **Питание и статус**
Зелёный: нормальная работа / Красный: идёт включение в работу

6. Подготовка роутера к работе

6-1. Установка USIM-карты

Установите USIM-карту в соответствии с рисунком.



※ Убедитесь в правильном расположении USIM-карты в держателе - контактами к плате устройства.

6-2. Подсоединение антенны

• Подсоедините обе антенны к роутеру вращая их по часовой стрелке.



• Установите антенны вертикально для обеспечения наилучшего приёма сигнала 4G сети.



6-3. Подключение блока питания



- ① Подключите штекер блока питания к разъёму питания роутера.
- ② Подключите вилку блока питания к розетке сети переменного тока (~100-240 В, 50/60 Гц 0.4 А).

※ После включения может потребоваться несколько минут на регистрацию в 4G сети.

7. Подключение устройств к роутеру

7-1. Проводное подключение



- Подключите сетевую кабель LAN к любому из 4 доступных портов.
- После установки соединения соответствующий индикатор LAN начнёт светиться зелёным.

※ Расширенные настройки (в случае необходимости) доступны в WEB-интерфейсе роутера по адресу <http://192.168.0.1> (ввести в адресной строке браузера).

7-2. Беспроводное (Wi-Fi) подключение

Откройте на подключаемом устройстве список доступных Wi-Fi сетей, подключитесь к сети с именем (SSID), указанным на наклейке роутера и введите ключ (Key) в качестве пароля.

Стационарный 4G роутер Skylink Home Router H1

IMEI: *****



SSID: Skylink_Home_Router-****

Key: *****

WebUI IP address: <http://192.168.0.1>

Login: admin

Password: admin

Отключите питание перед
установкой и извлечением
USIM-карты!




Сделано в КНР





※ Используйте кнопку сброса настроек для восстановления стандартного пароля в случае утери ранее настроенного.

8. Доступ в WEB-интерфейс

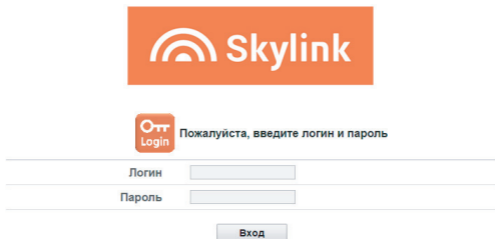8-1. Авторизация





 **Пожалуйста, введите логин и пароль**

Логин

Пароль

- Введите в браузере адрес **http://192.168.0.1**
- Введите Логин и Пароль, нажмите «Вход».
- Заводские настройки учётный записи доступа:

Логин: admin / Пароль: admin

※ С целью обеспечения безопасности заводские учётные данные рекомендуется изменить.

9. Информация о производителе и сертификации

9-1. Данные о производителе, поставщике и импортёре

Стационарный 4G роутер Skylink Home Router H1 (Skylink Хоум Роутер H1).

Поставщик:

CeLa Link Corporation, 401-1, Partners Tower 1, Gasan Digital 1ro 83, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea.

Села Линк Корпорэйшн, 401-1, Партнёрс Таур 1, Гасан Диджитал 1ро 83, Жеумчион-гу, КНДР.

Завод (Производитель):

Zioncom Technology (Shenzhen) Limited, A1&A2 Lantian Technology Park, Xinyu Road, Xinqiao henggang Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

Зионком Технолоджи (Шэньчжэнь) Лимитед, А1иА2 Лантиан Технолоджи Парк, Ксиню Роуд, Ксиньяо хенгганг Шажинг Таун, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, КНР.

Импортер:

ООО "ТехноСерв АС", 117447, Россия, город Москва, улица Черемушкинская Б., Дом 13, Строение 4.

9-2. Данные о сертификации

4G роутер «Skylink Home Router H1» производства компании "Zioncom Technology (Shenzhen) Limited" соответствует требованиям всех необходимых нормативных документов в области связи и сертификации в системе ЕАС, принятых и используемых в РФ.



Дата производства (месяц и год): 04.2016.

10. Гарантийный талон

10-1. Условия гарантии

Гарантия действительна при наличии гарантийного талона или товарного чека.

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия составляет 2 года со дня продажи. Оборудование не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в руководстве пользователя;
- обнаружение механических или иных повреждений оборудования, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено или в нарушение инструкций изготовителя или продавца,

касающихся использования и обслуживания;

- обнаружение следов воздействия жидкости или пара на оборудование;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия оборудования;
- обнаружение следов попадания в оборудование пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии, и т.п.);
- отсутствие у клиента полностью заполненного настоящего гарантийного талона с указанием типа и серийного номера оборудования и даты продажи, печати продавца и его подписи;
- естественный износ изделия или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт или изменение изделия центром сервисного обслуживания, неавторизованным компанией-изготовителем;
- обнаружение изменения или повреждения пломб;
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным изделием;
- некорректная установка программного обеспечения.

С техническими и функциональными особенностями оборудования, правилами эксплуатации и гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а).

Подтверждаю работоспособность проверенного и осмотренного в моем присутствии оборудования, а также его полную комплектацию. С условиями гарантийного обслуживания согласен(а). Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя: _____ / _____

Наименование изделия (марка, модель)	Skylink Home Router H1
Номер IMEI	
Серийный номер	
Дата продажи	
_____ _____ (наименование организационно-правовая форма/ ФИО продавца / адрес продавца)	_____ Подпись продавца