


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation Pro



TRASSIR DuoStation Pro – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием профессиональной видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов.

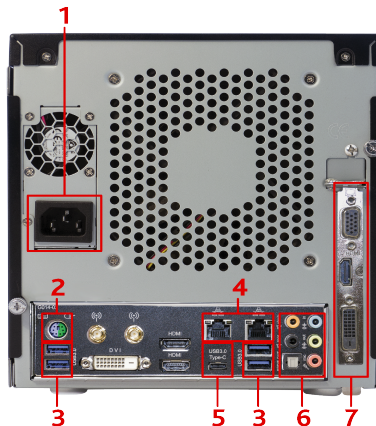

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Разъем питания 220В | 5. Разъем USB 3.0 (Type-C) |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура и мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 (Type-A) | 7. Разъемы для подключения мониторов |
| 4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| | |
|--|---|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
| Каналов видео | до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер ² |
| Разрешение записи | до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ²) |
| Суммарный поток | до 512Мбит/с |
| Формат сжатия | H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²) |
| Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| USB интерфейс | 4 USB 3.0 (Type-A) и 1 USB 3.0 (Type-C) на задней панели |
| Размер архива | до 4 HDD размером 3.5" любого объема |
| Количество видеовыходов³ | 1 D-Sub 1 DVI-D 1 HDMI |
| Наличие привода оптических дисков | Нет (отсутствует привод) |
| Габариты, мм | 315 x 208 x 198 |
| Напряжение питания | 220В |
| Потребляемая предельная мощность | 200 Вт |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C |
| Размеры упаковки, мм | 385 x 290 x 275 |
| Вес БРУТТО, кг | 6,8 |

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (DVI-D+HDMI, DVI-D+D-Sub или D-Sub+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Мышь 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru